


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗАК G6

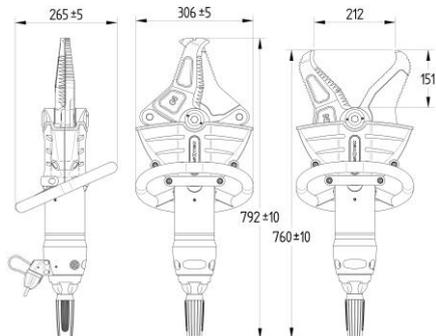

## РЕЗАК G6

CONNEX 

HP/FF 

Номинальное давление	Предельное давление 350 бар	Предельное давление 350 бар
Коэффициент безопасности хвостового шланга	-	8:1 (2800 бар)
Размеры (Д x Ш x В)	792 x 306 x 265 мм	792 x 306 x 265 мм
Рабочий вес	17.7 кг	17.7 кг
Макс. раскрытие для резки	212 мм	212 мм
Зона резки	151 мм	151 мм
Макс. усилие резания	1200 кН / 122 тонн	1200 кН / 122 тонн
EN 13204	CC 202H-18	CC 202H-18
NFPA 1936	A8 B8 C7 D8 E8	A8 B8 C7 D8 E8

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Дополнительный светодиодный индикатор 9500.1000



**PRESSURE™  
 ULTIMATE**



**CONNEX™**



Информация, содержащаяся в данном документе, считается точной. Однако RESQTEC не гарантирует полноту и достоверность любой опубликованной информации.



**RESQTEC Zumro B.V.**  
 Meer en Duin 82 | 2163 HC Лиссе, Голландия

**T** +31 (0)252 419002  
**E** info@resqtec.com

**F** +31 (0)252 411794  
**W** www.resqtec.com

**RESQTEC®**