

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

MODEL HT13GXR


Портативная гидравлическая станция с бензиновым двигателем. Является идеальным источником питания для 3" помп, небольших помп с цилиндрическим корпусом и другого гидравлического инструмента.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бензиновый двигатель Honda
- Шестеренчатый гидравлический насос
- Рама
- Грузоподъемная скоба
- Колесе и рукоятки
- Радиатор охлаждения гидравлического масла
- Перепускной клапан
- Клапан контроля давления
- Манометр
- Возвратный фильтр 10 Мкм
- БРС
- Электростартер (опция)
- Аварийный контролер уровня масла в двигателе

Model HT13GXR Overall Dimensions

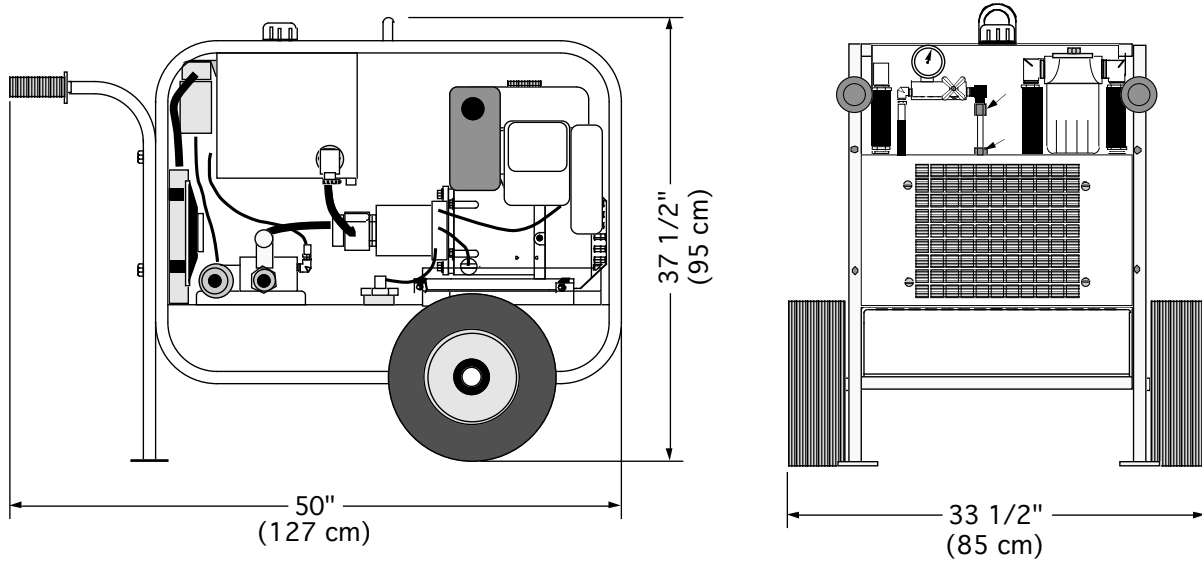

SPECIFICATIONS

ENGINE:..... Honda GX390 Gasoline
HORSEPOWER:.....13 @ 3500 RPM
HYDRAULIC OUTPUT:..... Variable Max 6 GPM (23 LPM)
OPERATING PRESSURE:..... Maximum 2100 PSI (143 Bar)
HOSE PORT SIZE:..... 1/2" or 3/4" NPT
HYDRAULIC OIL:..... SAE 10W or 20W Type AW
also: Dexron ATF or Biodegradable Oil
OIL FILTRATION:..... 10 Micron (Standard)
OIL RESERVOIR CAPACITY:..... 8 U.S. Gallons (30 Liters)
FUEL TANK CAPACITY:..... 15 U.S. Gallons (57 Liters)
FUEL CONSUMPTION:..... Approx. .9 U.S. Gal/Hr (3.4 Liters/Hr)
DIMENSIONS:... H 37 1/2" (95 cm) x W 33 1/2" (85 cm) x L 50" (127 cm)
WEIGHT (Dry):..... 355 lbs. (161 kg)

* For Flows and Pressures Other Than Standard, Consult Factory

Since we are constantly working to improve our products, specifications are subject to change without notice.